

PÜR®


Manual do Proprietário Jarra e Dispensador com Redução de Chumbo



Modelos PPT711W, PPT111W, PPT111R, DS1811Z
Filtro para Reposição Modelo PPF951K

O Seu Sistema PUR:

Obrigado por escolher a PUR! Beber água potável é a base para uma boa saúde. Embora a água da sua torneira pareça limpa, é possível que haja presença de Chumbo pela lixiviação das linhas de serviço de chumbo ou pelo chumbo contido no encanamento domiciliar. A Jarra PUR, certificada pela WQA, remove 99% do teor de Chumbo* e reduz muitos outros contaminantes. Para saber mais, visite PUR.com.

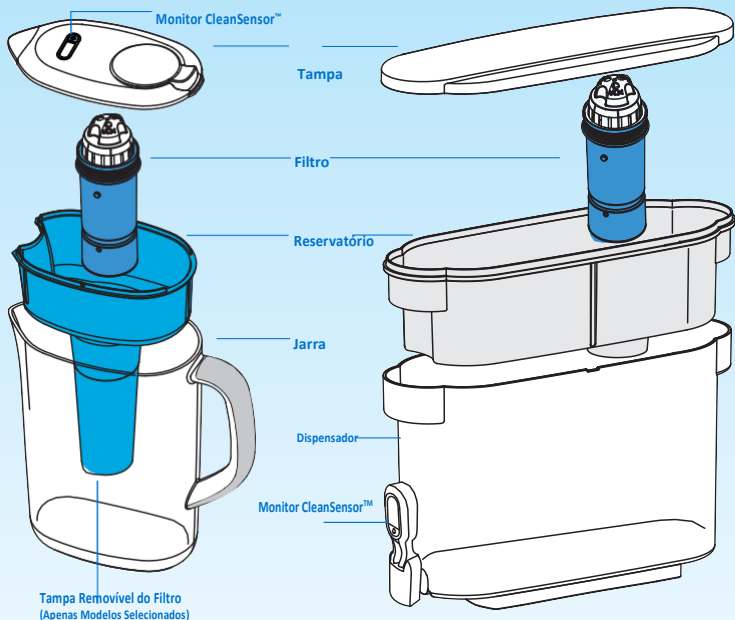

*Capacidade de remover 99% do chumbo certificada pela WQA

*Redução média de chumbo com ph 6,5 e ph 8,5

Instruções de Uso:

1 Mergulhar o filtro em água fria por 15 minutos.




2 Lavar manualmente jarra, tampa, reservatório e tampa removível do filtro (apenas modelos selecionados) com água e sabão neutro. Enxaguar bem.

3 Manter o filtro sob água corrente por 10 segundos. Permitir o escoamento da água excedente.

4 Fixar tampa removível do filtro (apenas modelos selecionados). Girar no sentido anti-horário para travar.

5 Inserir o filtro no reservatório e pressioná-lo para baixo, girando no sentido horário para travar.



6 Preencher o reservatório com água fria. Não usar água quente. Permitir que a água do reservatório seja completamente drenada para a jarra.



Para Utilização, Manutenção e Segurança

- Usar apenas água fria. NÃO USAR água acima de 82°F/28°C, pois isso pode danificar o filtro.
- Enxaguar o Monitor CleanSensor™ sob água corrente, não submergi-lo.
- NÃO USAR água microbiologicamente insegura ou de qualidade desconhecida, sem uma desinfecção adequada antes ou após o sistema. Indivíduos que demandam certo controle do grau de pureza microbiológica da água devem consultar seu médico.


Monitor CleanSensor™:

A jarra e os filtros dispensadores PUR fornecem até 30 galões da água mais limpa e refrescante, e duram até 2 meses. O Monitor CleanSensor™ é uma maneira fácil de ver quando chegou a hora de trocar o seu filtro, pois ele mede a quantidade de tempo que o filtro permaneceu na sua jarra. **Certifique-se de ativar o seu Monitor CleanSensor™ ao usar a sua jarra ou dispensador pela primeira vez, e reconfigure-o cada vez que você substituir o filtro.**




1 PARA ATIVAR O SEU MONITOR CLEANSENSOR™:


A. Pressionar e segurar o botão  por 5 segundos.



B. Ao apertar o botão, as luzes vermelha, amarela e verde acenderão concomitantemente. **LIBERAR O BOTÃO DE REINICIALIZAÇÃO ENQUANTO AS TRÊS LUZES AINDA ESTIVEREM ACESAS.** A luz verde irá piscar 6 vezes depois que você soltar o botão.



C. Você ativou o Monitor CleanSensor™ com sucesso. A luz apropriada irá piscar 6 vezes depois que você verter a água da jarra ou do dispensador. As luzes permanecerão apagadas depois que a água for vertida da jarra ou do dispensador.



FILTRO ESTÁ TROCANDO
FUNCIONANDO FILTRO
EM BREVE AGORA

2 PARA REINICIALIZAR QUANDO O FILTRO FOR TROCADO:

A. Pressionar e segurar o botão de reinicialização por 5 segundos.

B. Ao apertar o botão, as luzes vermelha, amarela e verde acenderão concomitantemente. **SOLTAR O BOTÃO DE REINICIALIZAÇÃO QUANDO A LUZ VERDE PISCAR SOZINHA.**

Certificar-se de reinicializar o seu Monitor CleanSensor™ cada vez que for trocar o filtro. O Monitor CleanSensor™ contém uma bateria não substituível. Após alguns anos de uso, a bateria esgotará e parará de funcionar, mas a jarra ou dispensador irá continuar funcionando.

Problemas & Soluções:

A água está filtrando mais lentamente que o normal.	Remover o filtro e chacoalhar bastante até ouvir os grãos se movimentando.
Água não filtrada penetrando no reservatório de água filtrada.	Certificar-se de que o filtro foi posicionado bem firmemente no lugar.
Água não filtrada vazando para fora do reservatório quando eu inclino a jarra para verter.	Drenar completamente o reservatório antes de despejar água filtrada fora da jarra, para evitar que água não filtrada se misture à água filtrada.
As luzes indicadoras pararam de funcionar.	As luzes indicadoras podem ter entrado em modo de repouso. Ver as instruções de ativação do Monitor CleanSensor™.

Garantia de 90 dias:

PUR (Garantidor), garante a sua Unidade Filtrante de Água PUR (PPT711W, PPT711R, PPT111W, PPT111R, DS1811Z.) por noventa (90) dias a contar da data de compra (exceto para o cartucho do filtro cuja garantia é de 30 dias) contra todos os defeitos de fabricação e mão de obra, quando usados em conformidade com o manual do usuário.

Caso o produto apresente defeitos dentro do prazo de dois anos a contar da data de compra, contatar

1-800-787-5463 Segunda-Sexta de 9:00 A.M a 5:00 P.M EST. O Garantidor não assume responsabilidade por danos acidentais ou consequentes; por danos advindos de má utilização do produto ou uso de quaisquer componentes não autorizados. Algumas regiões não permitem a exclusão ou a limitação de danos acidentais ou consequentes; assim sendo, a limitação mencionada anteriormente pode não ser aplicável a você.

Esta garantia lhe fornece direitos legais específicos, e você pode possuir outros direitos legais que variam conforme a localidade. O sistema cumpre com as regulamentações locais e regionais.

Em caso de necessidade de Assistência Técnica ou dúvidas sobre a utilização do seu produto PUR, contatar nossa Central de Relacionamento com o Cliente PUR: PUR.com/support, 1-800-PUR-LINE, ConsumerRelations@kaz.com